



# ООО «ТехАвтоматика»


658220, Алтайский край г. Рубцовск,  
ул. Строительная, д. 42, пом. 5, оф. 212

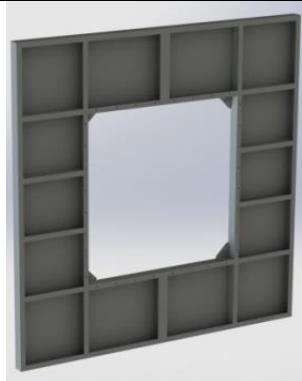
+7 (385-57) 2-53-09, +7-905-926-44-11  
ta22.ru, info@ta22.ru

## Весы бункерные типа МВБ

Общий вид, основные характеристики  
оборудования и состав комплекта поставки

Основная комплектация			
Модификация	МВБ-500-Э-В	МВБ-1000-Э-В	МВБ-1500-Э-В
Весы бункерные типа МВБ			
Максимальная нагрузка, кг	500	1000	1500
Производительность т/час	140	220	280
Класс точности	0,2	0,2	0,2
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм*	1 650 x 1 650 x 1 880	1 650 x 1 650 x 2 450	1 650 x 1 650 x 3 020
Вес (без упаковки), кг	900	1 050	1 200
Напряжение питания, В	380		
Потребляемая мощность в работе, не более, кВт	2,5		
Объем весового бункера, м <sup>3</sup> **	0,75	1,4	2,2
Отбор воздуха на аспирацию, м <sup>3</sup> /час	500	600	900
Шкаф управления*** с комплектом кабелей			

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм	1 000x600x200		
Вес (без упаковки), кг	50		
Кабель, м: • ВВГнг-LS 4x1,5; • ВВГнг-LS 4x1,5; • МКЭШ 10x0,75; • МКЭШ 7x0,75; • МКЭШ 10x0,75.	10 (стандарт) до 50 (по запросу)		
<b>Дополнительная комплектация</b>			
<b>Надвесовой бункер</b>			
Обозначение	БН080-02.02.01.000-2	БН120-02.02.01.000-2	БН240-02.02.01.000
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота), мм*	1 650 x 1 650 x 1 200	1 650 x 1 650 x 1 450	1 650 x 1 650 x 1 800
Объем бункера, м <sup>3</sup> **	0,8	1,2	2,4
Вес бункера (без упаковки), кг	275	310	360
Отбор воздуха на асpirацию, м <sup>3</sup> /час	200	300	600
<b>Бункер подвесовой</b>			
Обозначение	БП120-04.03.00.000	БП200-04.03.00.000	БП360-04.03.00.000
Вставка подвесового бункера	не используется		
Обозначение		БП200-04.03.01.000	БП200-04.03.01.000
Габаритные размеры бункера со вставкой, (длина, ширина, высота), мм*	1 580 x 1 580 x 1 120	1 580 x 1 580 x 1 620	1 580 x 1 580 x 2 120
Объем бункера со вставкой, м <sup>3</sup> **	0,8	1,5	2,7
Вес бункера в сборе (без	155	260	345

<b>упаковки), кг</b>			
Отбор воздуха на аспирацию(весы+б ункер подвесовой), м <sup>3</sup> /час	1500	2000	2700
<b>Рама установочная</b>			
<b>Обозначение</b>	БП120-05.03.00.000		
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота), мм*	1 680 x 1 680 x 100		
Вес (без упаковки), кг	112		
<b>Площадка опорная</b>			
<b>Обозначение</b>	ОП-01.00.00.000		
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота), мм*	1 400 x 2 800 x 103 – 2 шт (2 800 x 2 800 x103 в сборе)		
Вес в сборе(без упаковки), кг	350		
<b>Пульт управления</b>			
Габаритные размеры, (длина, ширина, высота), мм	200x300x80		
Напряжение питания, В	220		
Потребляемая мощность, Вт	40		
Вес (без упаковки), кг	4		

Общий вид весов с рамой, подвесовым и надвесовым бункерами			
Общий вид весов с площадкой подвесовым и надвесовым бункерами			

\* файлы в формате DWG и STEP можно скачать на сайте [www.ta22.ru](http://www.ta22.ru) в разделе Документация;

\*\* объем бункера указан как полезный, т.е. занимаемый продуктом с углом естественного откоса 45°;

\*\*\* возможен вариант поставки весов с интегрированным в весы шкафом управления (МВБ -XXX-Э-И) и кабельной продукцией;